



Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage WL-R HARTMUT III/2 LED

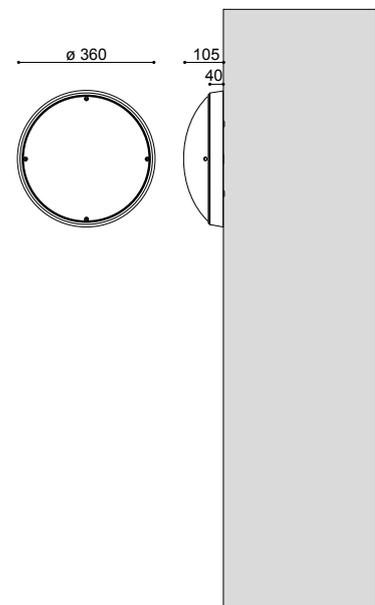

- empf. Montagehöhe: 2,50m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, 100.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L70/ B10 für minimale Wartungskosten
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703 (Eisenglimmer grau) bzw. RAL 9010 (weiß)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, hochschlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet, Kabeleinführung rückseitig
- Montage: für Wand- bzw. Deckenmontage
- Zubehör: Wandbefestigungsmaterial – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Eingangsbereiche, Korridore Lifthallen, Treppenhäuser

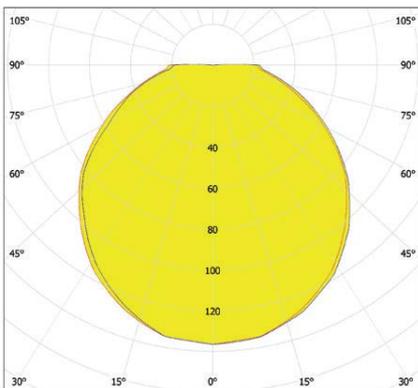

Bestückung	kg	Bestellnummer
DB 703		
LED Modul 22W/2.320lm/4.000K	2,6	5.422.9023.0021703
LED Modul 24W/2.320lm/3.000K	2,6	5.422.9023.0021703-3
RAL 9010		
LED Modul 22W/2.320lm/4.000K	2,6	5.422.9023.0021
LED Modul 24W/2.320lm/3.000K	2,6	5.422.9023.0021-3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2020