


Wandleuchte

WL DAHLIA VII/1 PL-LS LED



- empf. Montagehöhe: 0,5m – 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 80.000 Stunden für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Dimmung
- Lichtsteuerung: optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch; Lichtaustritt nach 5 Seiten
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil und Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit schlagfestem Ziergitter
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung in der Leuchte
- Montage: zum Aufschrauben an die Wand
- Zubehör: Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenz, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

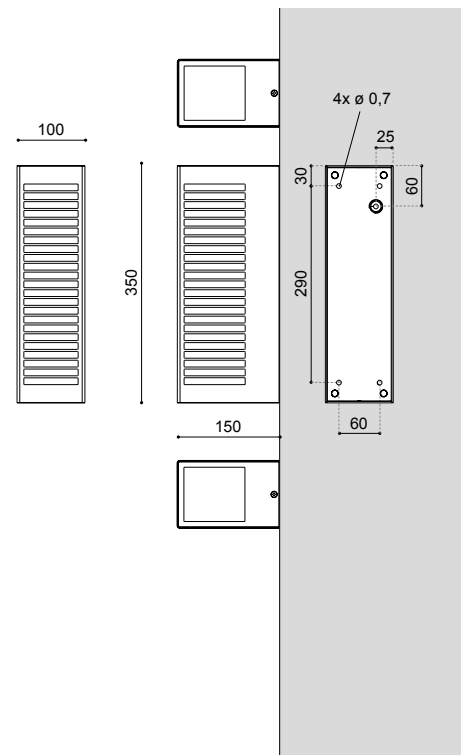

Bestückung	kg	Bestellnummer
PL-LS LED 15W/2.000lm/3.000K	4,0	6.820.9724.03
PL-LS LED 14W/2.000lm/4.000K	4,0	6.820.9722.03

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2020