

Wandleuchte


# WL DIETER VI/R U LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Montagehöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100/ B10 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/ L90/ B10 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung
- Leuchtenkopf: Dach aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Traggestell und Rahmen aus Edelstahl, pulverbeschichtet
- Ausleger: inkl. Wandausleger mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden zum Anschrauben an die Wand
- Montage: Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Zubehör: separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>symmetrische Lichtverteilung</b>		
U LED 12W/2.000lm/3.000K	33,2	9.446.9024.174-2
U LED 11W/2.000lm/4.000K	33,2	9.446.9022.174-2
U LED 17W/3.000lm/3.000K	33,2	9.446.9033.174-2
U LED 16W/3.000lm/4.000K	33,2	9.446.9433.174-2
<b>asymmetrische Lichtverteilung</b>		
U LED 12W/2.000lm/3.000K	33,2	9.446.9024.174-4
U LED 11W/2.000lm/4.000K	33,2	9.446.9022.174-4
U LED 17W/3.000lm/3.000K	33,2	9.446.9033.174-4
U LED 16W/3.000lm/4.000K	33,2	9.446.9433.174-4
asym. mit hausseitiger Abschirmung 160°		9.446.xxxx.174-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.446.xxxx.174P-x
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.446.xxxx.174-x-SDU

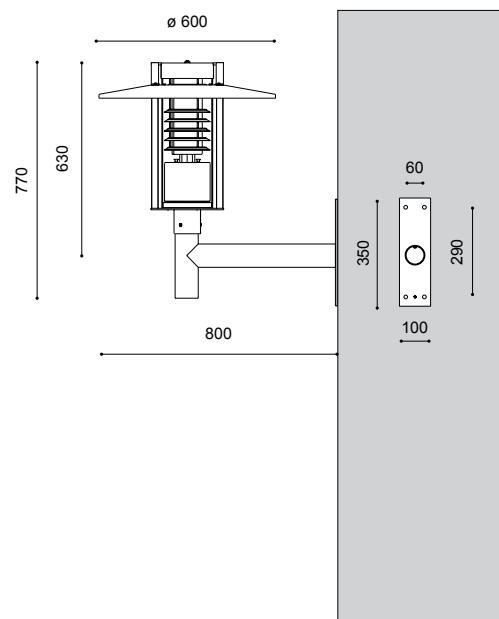

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018